


操作パネル




操 作

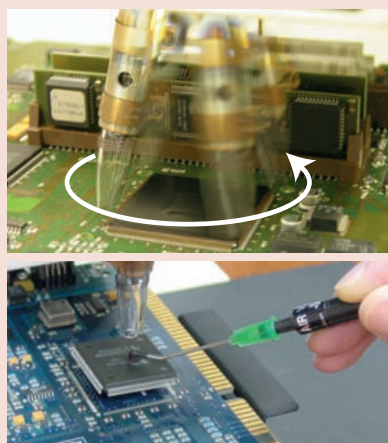

● QFP等のリワーク操作

ノズルのX・Yトレースは、0～50mm幅で任意旋回させ、ホットエアーを噴射加熱し付属の真空ピンセットで取外します。

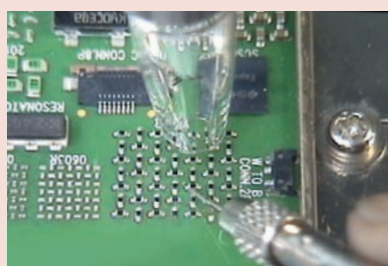


● マイクロチップのリワーク操作

X・Y軸ツマミを最小に絞り、BLOWツマミを1～2程度にSETします。オプションのカメラ・拡大鏡・マイクロ部品用キット等の、付属装置で対象物を前方より確認し、取外します。

SD-3000 II

DEN-ON REWORK SYSTEM

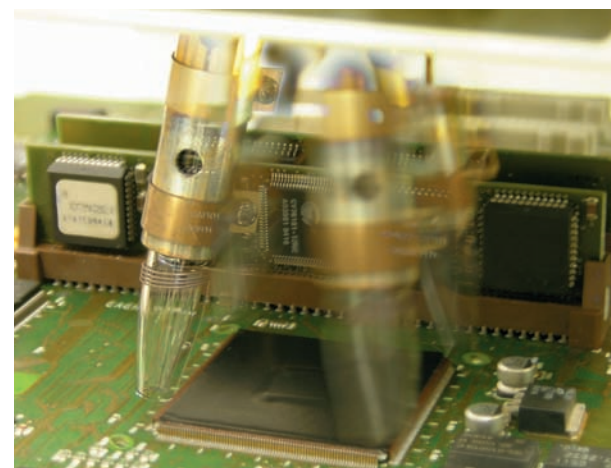

仕 様 ・ 規 格		付 属 品
方 式	ホットエアー方式 噴出ノズル350wφ4	真空ピンセット
エアー流量	12L/ー1.5L/min (8STEP)	真空ピンセット用吸着ゴム3個
エアーポンプ・真空ポンプ	内蔵	真空ピンセット用フィルター5個
ノズル可動範囲	X・Y：0～50mm Z：25mm	プレート（基板置台）430×300mm
温 度 調 整	パネル面ツマミで調節可能 260℃ー600℃	基板ホルダー小2個（P／＃Hー1） 大2個（P／＃Hー2）
タイマーSET	パネル面ツマミで調節可能 5秒ー500秒	プレートスタンド（P／＃Sー1）
対応基板サイズ	奥行き420mmまで 横方向は自由	基板ステイ（P／＃H3）
電源電圧・消費電力	AC100v 360w（海外仕様AC120v、230v）	反 射 枠 （P／＃20ー10ー10）
外 観 寸 法	幅=300mm 高さ=310mm 奥行き=450mm	
重 量	9kg	



デンオン機器株式会社

東京都練馬区関町東 1-26-10
TEL 03-3929-6000 FAX 03-3929-7441
<http://www.denondic.co.jp>
mail: rework@denondic.co.jp




デンオン機器株式会社

SMT REWORK SYSTEM SD-3000 II

スポットエアー方式 SMTリワーク装置



- ノズル・ヘッド交換なしで、50mm角迄の多種SMTに対応します。
- コネクター等の取外しもできます。
- タイマーとクローズループの温度制御システムを内蔵していますので加熱オーバーによる 基板、周辺部品へのダメージを防ぎます。
- マイクロプロセッサーによる自動化でどなたでも失敗のない作業が可能です。
- 国内・海外の各社に多くの納入実績を持っています。

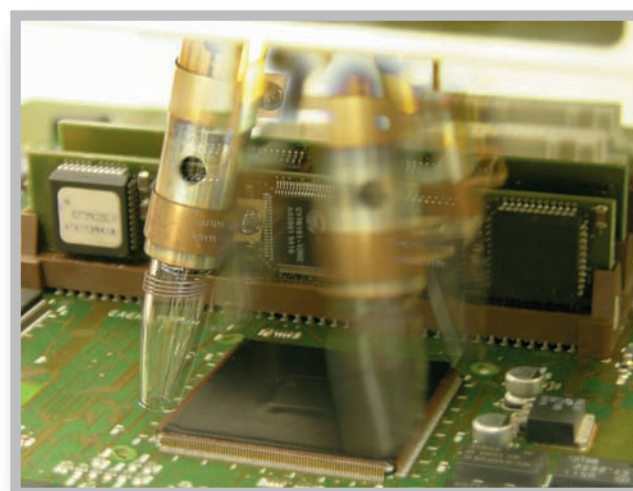

フリーサイズで多種のSMTリワークが可能です。
簡単操作で失敗がありません。

取外し例

25×25mmQFPを
約20秒で、取外します。

チップ部品 (0603)

コネクター

QFJ

QFP

SOJ

SOP

BGA/CSP

カメラシステム

カメラ (Sビデオ)

- 拡大鏡等でも代用できます。

モニター (別売)

オプション

- マイクロ部品用キット

- カメラ (Sビデオ モニター別売)

- 小型基板用補助ホルダー

- 困難なワークに
プリヒーター PH-3100A

DEN-ON REWORK SYSTEM