

dic DEN-ON SOLDERING SYSTEM SS-8300


ESD
SAFE

超小型はんだ付け装置



NEW
SS-8300

K-5

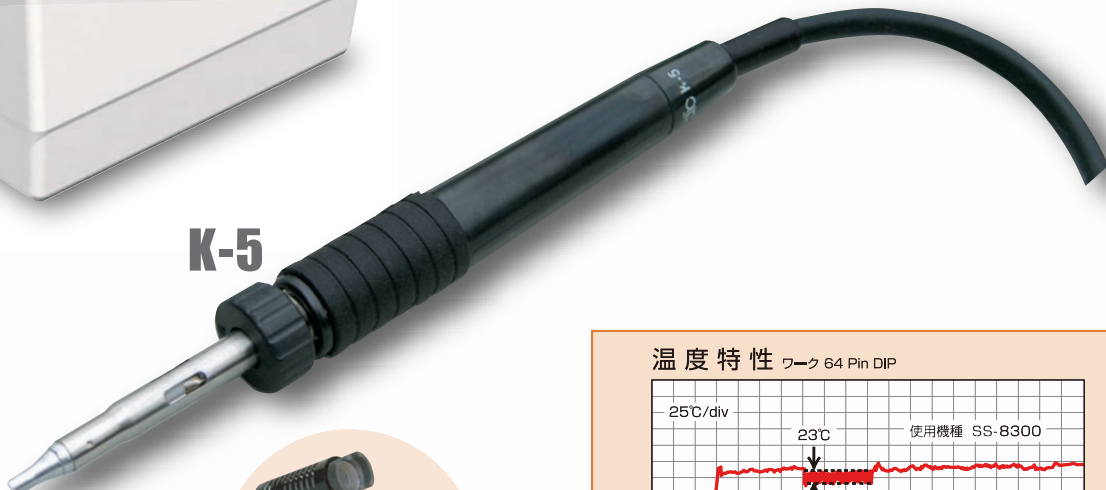


スーパーチップとは、

特殊合金を使用し熱伝導を損なわず熱膨張・酸化腐食・はんだ侵食を軽減し、新開発の高能率ヒーターと電子回路の効果で従来品に比べ長寿命(2倍以上)ローコスト化を実現しました。



ST-800C
専用スタンド

温度特性 ワーク 64 Pin DIP

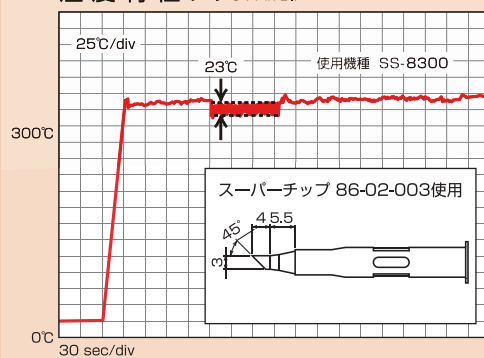

POINT

- 鉛フリー対応のチップ材(特殊合金)を使用し、従来よりはんだ侵食・酸化腐食・熱膨張を軽減し、良好な温度特性を確保しました。
- コテ先端チップのみの交換が可能でローコストです。
- チップインサイド型新開発ヒーターの採用で、温度立ち上がり特性・熱回復特性に優れています。
- 静電気対策は万全です。(ESD SAFE)

ライフテスト

390℃、
鉛フリーはんだ30,000ショット



30,000ショット後チップ



未使用チップ

仕様

- | | |
|--------|---------------------------------------|
| コテ部 | ヒーター：26Vセラミック(チップインサイド型)
最大70W |
| | ESD対策：五芯コードアース付き(ESDコード)
ESD対応樹脂使用 |
| | 絶縁抵抗：100MΩ(400℃) |
| | アース抵抗：2Ω以下 |
| 寸法・重量 | L-150mm D-17mm 38g |
| 電源電圧 | 100V、120V、230V |
| 消費電力 | 75W(MAX)、安定時10W |
| 温度調整範囲 | 159-499℃ |
| 寸法・重量 | W94mm、H80mm、D69mm、1.3kg |



DEN-ON INSTRUMENTS CO.,LTD




OPTION TIPS


SS-8300 ・ SS-8400

※ ■ は、はんだメッキ部


86-01-001




86-01-002




86-01-003




86-02-001




86-02-002




86-02-003 (付属品)




86-03-001




86-03-002




86-03-003




86-04-001




86-04-002




86-04-003



86-05-001



86-05-002



※ その他、特注品もお受けします。

デンオン機器株式会社

東京都練馬区関町東 1-26-10

TEL 03-3929-6000 FAX 03-3929-7441

<http://www.denondic.co.jp>

mail: rework@denondic.co.jp

※製品は改良の為仕様、外觀および価格を予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。